


Eisenarmes Solarglas mit hoher Übertragungsrate. Temperierte

Selektiv beschichtete Aluminiumkollektorplatte, lasergeschweißte Kupferrohre

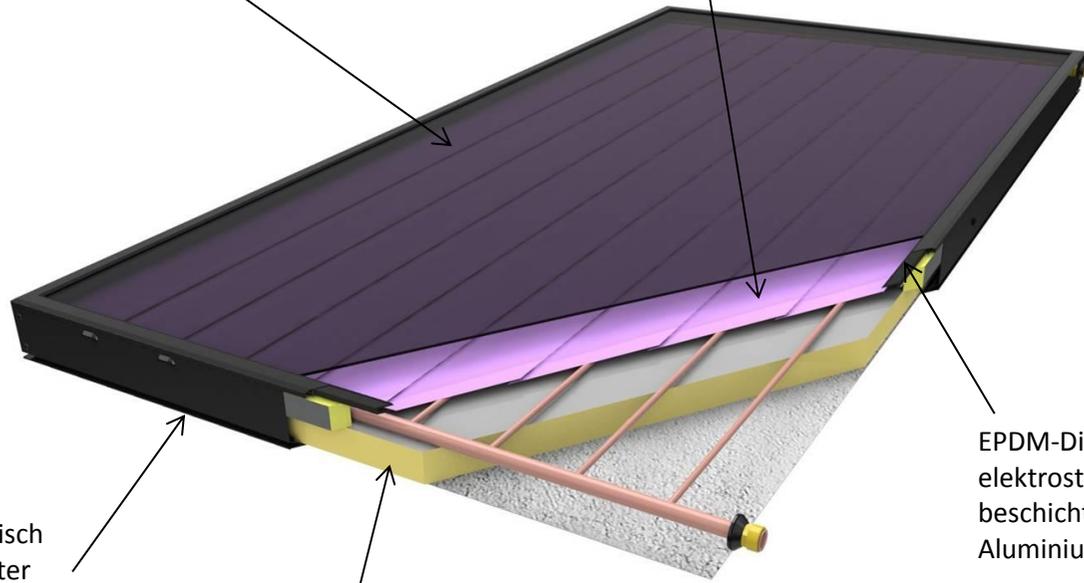

Elektrostatisch beschichteter Aluminiumrahmen

EPDM-Dichtung mit elektrostatisch beschichtetem Aluminiumrand.

Isolierung aus Steinwolle